


QUEIMADORES MONOBLOCO A GÁS, ÓLEO & DUAL

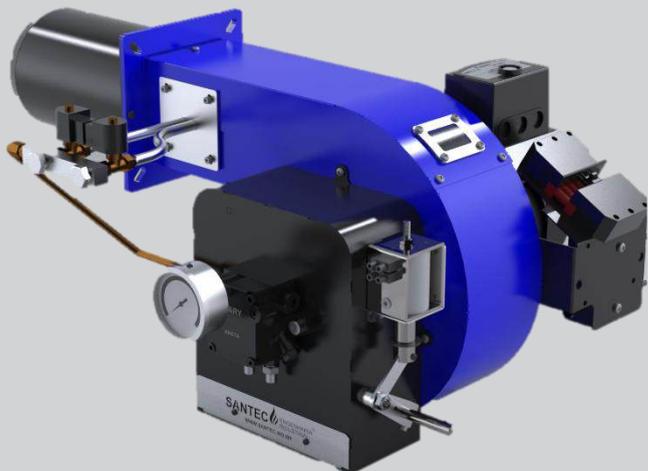


Queimadores monobloco SANTEC são compactos, devido a sua geometria de construção, ventilador e corpo montados em apenas um bloco. Esse tipo de construção é ideal para aplicação em local com limitação de espaço. São fornecidos com conjunto de válvulas para Gás, Óleo ou Dual.

Os queimadores monoblocos oferecem taxa de modulação de até 4:1. Podem ser configurados em estágio único, dois estágios ou chama modulante com controle de modulação proporcional (ar e combustível).

Principais benefícios:

Baixos índices de consumo de combustível e de emissões de gases poluentes.

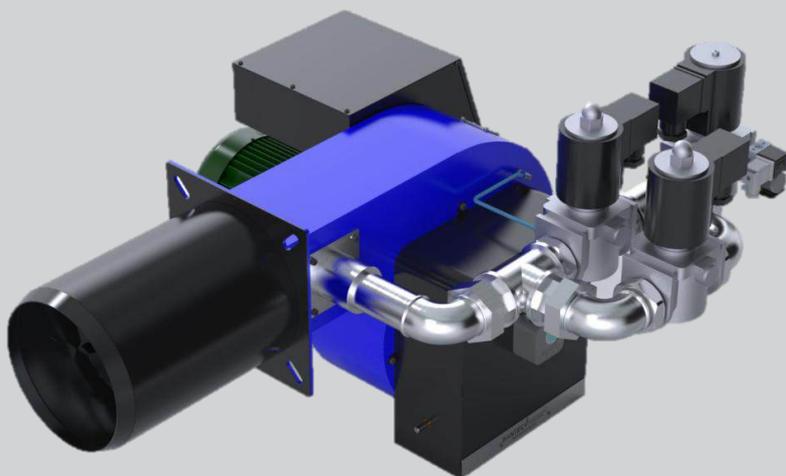

| | |
|---------------------|--|
| MODELOS | S-M-G-80 até S-M-G-3000 / S-M-D-80 até S-M-D-3000 |
| POTÊNCIA | A partir de: 80.000 até 3.000.000 Kcal |
| CONFIGURAÇÃO | Um estágio de chama, dois estágios de chama ou chama modulante proporcional |
| COMBUSTÍVEL | Gás GLP, Gás Natural, Biogás, Óleo Diesel e Duo-Combustível. *(outras opções consultar) |
| APLICAÇÃO | Estufas, Fornos, Caldeiras, Aquecedores de Água, Óleo Térmico, Aquecimento de Ar, Refinarias, Panificação, Calefação, Aquecimento Agrícola, Usina de Asfalto, Secagem de Grãos, Estações Ambientais. |
| RANGE | Turn-down de até 4:1 |